




# OSCAPRIM



INTÉRIEUR PHASE SOLVANT

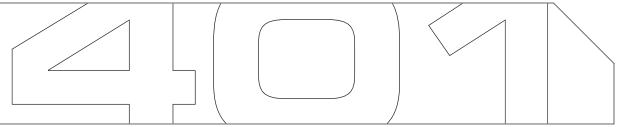

## DÉFINITION

> Peinture d'impression nourrissante à base de liants alkydes gras.



## DOMAINE D'APPLICATION

> Isole, consolide et nourrit les fonds absorbants avant les peintures de finition ou l'encollage de revêtements muraux.



## QUALITÉS DOMINANTES

> Accroît le rendement des finitions.  
> Rend homogène les fonds anciens et divers.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Satiné

### Brillant spéculaire

5 à 10 sous 60 °

### Couleur

Blanc

### Présentation

Monocomposant

### Densité

1,6 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

3 poises CP

### Point éclair

Entre 21 et 55 °C

### Extrait sec

En poids : 80 % ± 2 %

En volume : 61 % ± 2 %

### Épaisseur recommandée du film sec

60 microns

### Rendement moyen

10 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

### Conditionnement

15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4 a



## MISE EN ŒUVRE



### Matériel d'application

> Brosse, rouleau, pistolet airless.

### Dilution

> White-spirit.

– Brosse / Rouleau : 0 à 3 %

– Pistolet airless : 5 à 7 %

### Modalités d'emploi

> Les subjectiles doivent être secs, sains, cohérents, propres et conformes au DTU 59.1.

> Sur anciens fonds de peinture, procéder aux préparations habituelles : lessivage, rebouchage, pose d'enduit.

> Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5 °C.

> Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 85 %.

### Supports

> Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### Hygiène et sécurité

> Inflammable.

> Ne pas respirer les aérosols.

> En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

> Consulter la fiche de données de sécurité.

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<