




# HEVASOL

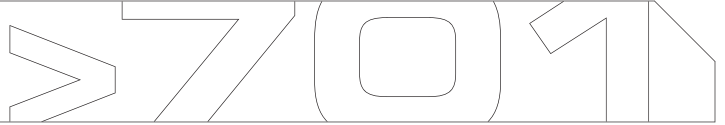

INT/EXT

PHASE SOLVANT



## DÉFINITION

> Peinture à base de caoutchouc isomérisé, intérieure et extérieure pour sols et toitures.



## DOMAINE D'APPLICATION

> Toitures en fibrociment après traitement des mousses.  
> Sols de balcon en ciment.  
> Sols d'atelier, locaux techniques.



## QUALITÉS DOMINANTES

> Facilité d'emploi.  
> Non farinant.  
> Bonne tenue à l'extérieur.  
> Bonne tenue à l'abrasion.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat velouté

### Brillant spéculaire

Non significatif

### Couleur

Blanc – Nuancier OSCA

### Présentation

Monocomposant

### Densité

1,80 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

3 à 4 poises CP

### Point éclair

Entre 21 et 55 °C

### Extrait sec

En poids : 72 % ± 2 %

En volume : 49 % ± 2 %

### Épaisseur recommandée du film sec

60 microns

### Rendement moyen

10 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 8 heures

Recouvrable : 24 heures

### Conditionnement

3 L et 25 kg

### Stockage

1 an dans son emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4 a / 8 b



## MISE EN ŒUVRE



### Matériel d'application

> Brosse, rouleau, pistolet airless.

### Dilution

> En sous couche, à raison de 5 % de white-spirit.

### Modalités d'emploi

> Application usuelle à 2 couches à 24 heures d'intervalle, la 1<sup>re</sup> diluée à 5 % de white-spirit ou application chargée à 1 couche puis croisée à sec.

### Supports

> Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.3.

### Application directe sur

> Fonds enduits et surfacés (béton, plâtres).  
> Bois, bois compressés, isorel dur.  
> Application après protection anti-rouille sur métaux.  
> Ne pas appliquer directement sur fonds alcalins.

### Hygiène et sécurité

> Inflammable.  
> Ne pas respirer les aérosols.  
> En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.  
> Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. >> édition mai 2005 <<